

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ  
КМФТ145-«МСК»**  
с гидравлическим изменением высоты и  
регулировкой наклонов на пневмопружинах

**МСК-2145**



для стационарных отделений больниц,  
клиник и медицинских центров



**ОПИСАНИЕ**

**Предназначена** для осуществления больничного и функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров лечебно-профилактических учреждений.

**Регулировки** высоты, наклонов секций и Тренделенбург / Антитренделенбург на пневмопружинах создают больше удобств для работы персонала.

**Рама** ложа и основание кровати – из стальных труб и листовой стали.

**Многосекционное** ложе изготовлено из стальных труб и панелей из листовой стали с перфорацией, обеспечивает комфортные условия размещения пациента на кровати и свободную вентиляцию подматрасного пространства.

**Экологически** чистое эпоксидное полимерно-порошковое покрытие придает кровати устойчивость к сколам и регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

**Спинки** пластиковые быстросъёмные (пара) из жёсткого полиэтилена, для большей прочности **армированы** металлическими трубами.

**Боковые ограждения** пластиковые (пара) из жёсткого полиэтилена, снабжены поворотной-откидной механизмом.

**Боковые ограждения** реечного типа, складные, с фиксатором верхнего положения.


**Колеса** самоориентирующиеся **Ø125** мм, не оставляют следов на полу, два колеса – с тормозом.

Пластиковые спинки и боковые ограждения эргономичной формы с атравматическими краями и углами, а также широкий выбор дополнительного оборудования обеспечивают условия большей эксплуатационной безопасности и создают дополнительные возможности по оказанию квалифицированной помощи и качественного ухода за больными.

**Поставляется** в собранном виде.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты	2125x975x1220 мм
Допустимая распределённая нагрузка	не более 160 кг
Масса	не более 135 кг

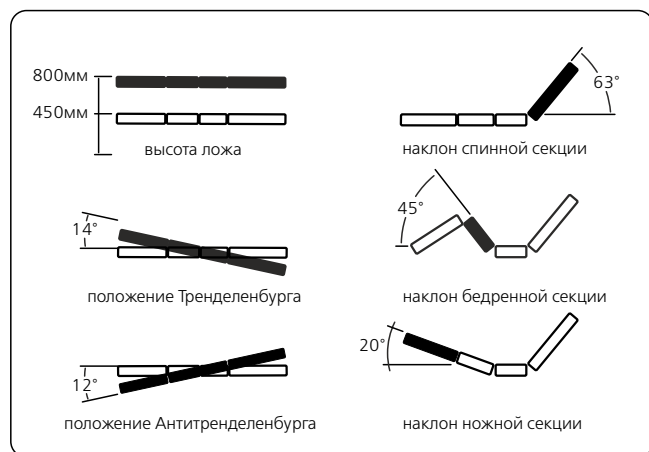

КОНТАКТЫ: